

## ART. 0E2210LF

Avvolgicavo s. 280 senza trasformatore. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 1 - H05 RN-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m). Dotato di lampada portatile led s. L1224 con tensione di alimentazione da 12 V a 24 V AC/DC. Frizione di riavvolgimento di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Informazioni	senza trasformatore
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5÷+40 °C
Numero conduttori	2
Tipologia cavo	2x1 - H05 RN-F
Lunghezza cavo	14+1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Tensione di ingresso	12÷24 V AC/DC
Tensione di alimentazione lampada	12÷24 V AC/DC
Attacco lampadina	-
Max potenza	3,6 W
Grado protezione lampada	IP65
Lampadina fornita	art. 0E728005
Frizione di riavvolgimento	sì
Lampada	art. 0EL1224
Packing	N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup>



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

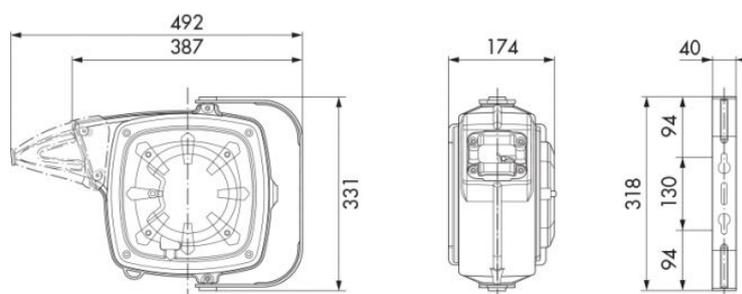

Peso lordo

6,8÷8,8 kg