

ART. 4436/20



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 436 per AdBlue®, 100 bar, senza tubo. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	ABS antiurto
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 3/4" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

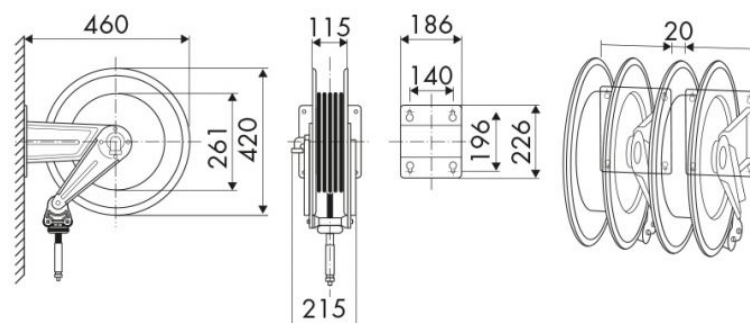

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
16 m	14 m	8 m