

ART. 4437/20



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 437 per AdBlue®, 100 bar, senza tubo. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 304. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	AdBlue® - olio - acqua
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

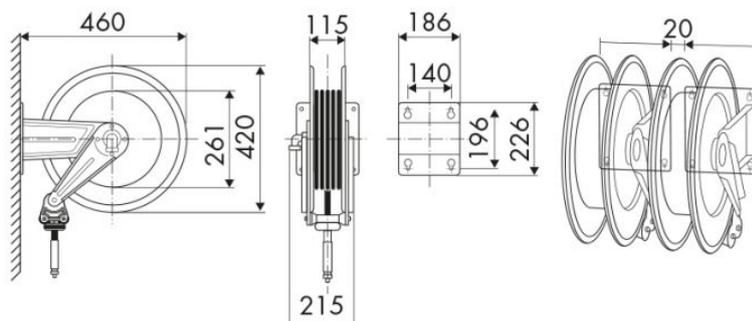

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
16 m	14 m	8 m