

ART. 4456/10



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per aria-acqua-antigelo, 20 bar, senza tubo, entrata-uscita G 1/2" (f). Perno centrale in acciaio inox AISI 304

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria-acqua-antigelo
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone e acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

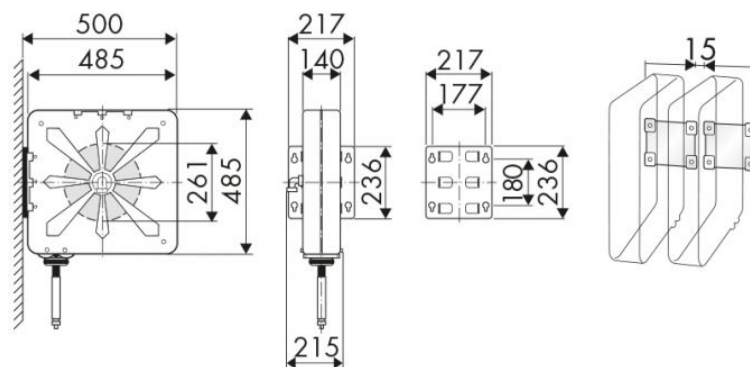

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"
20 m	20 m	15 m	14 m