

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

# ART. 352/35



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 304, s. 350, per acqua, 400 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 3/8" (f)

### **SETTORI DI UTILIZZO**


Agricoltura, Cleaning, Industria

## **CARATTERISTICHE**

Pressione	400 bar	
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C	
Snodo	acciaio inox AISI 304	
Guarnizioni	Viton® e Teflon®	
Tipologia	fisso	
Materiale	inox AISI 304	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 3/8" (f)	
Uscita	G 3/8" (f)	
Passaggio	acciaio inox AISI 304	



## **DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)**

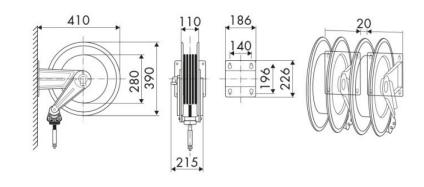

### **ULTERIORI CARATTERISTICHE**

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
15 m	16 m	17 m	12 m