

ART. 532/15



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 304, s. 530 per aria-acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	ottone - acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

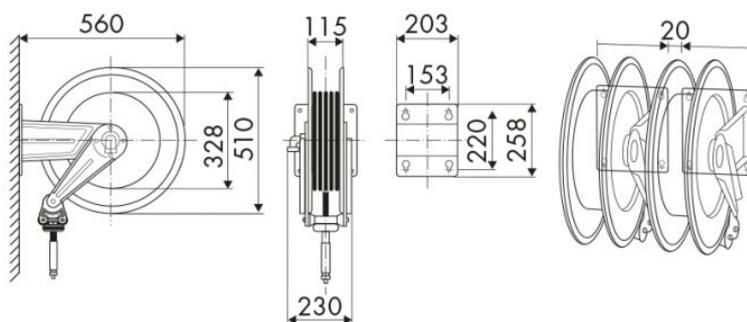

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
25 m	25 m	22 m	12 m	8 m