Ecodora Srl
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891 / +39 0424 571230
info@ecodora.com

ART. 537/20

Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 316, s. 537 per AdBlue®, 100 bar, senza tubo. Passaggio fluido in acciaio inox AISI 316. Entrata G 1" (f), uscita G 1" (f)




SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 316
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

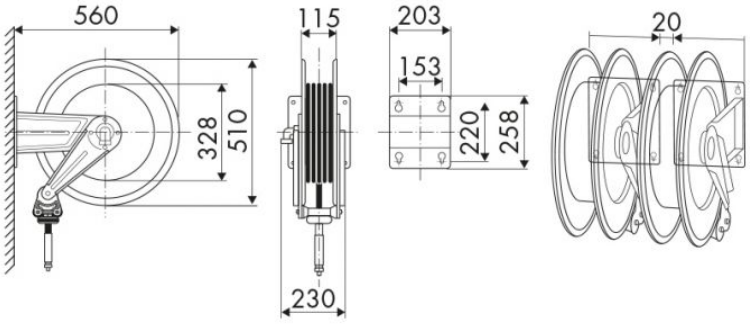

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
22 m	12 m	8 m