

ART. 565/20



Avvolgitubo fisso, in acciaio inox AISI 316, s. 560 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C, oli ed affini, grasso, gasolio, AdBlue®
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	inox AISI 316
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

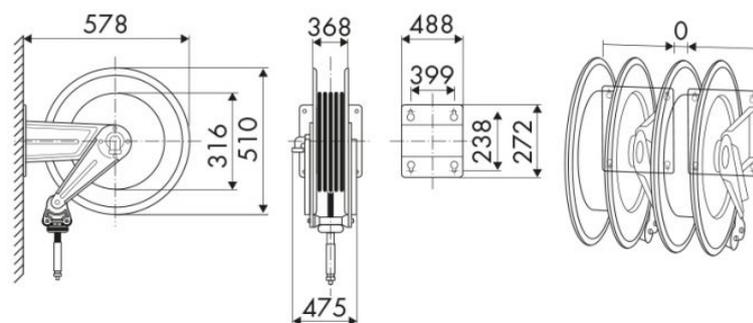

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
50 m	40 m	30 m