

ART. 350/20



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 350, per acqua calda, 100 bar, senza tubo. Entrata G 1/2" (f), uscita G 3/8" (f) - G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 3/8" (f) - G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

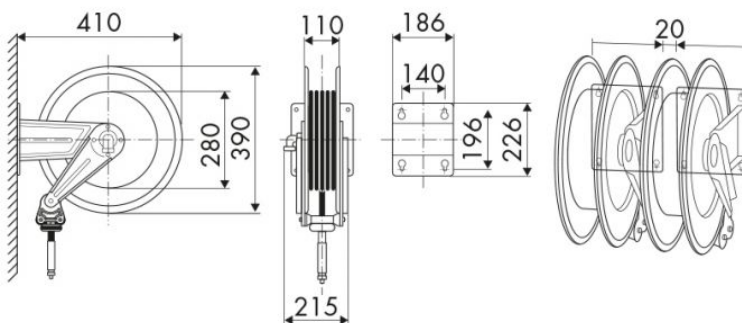

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
15 m	16 m	17 m	12 m