

ART. 430/60



Avvolgitubo fisso, in acciaio verniciato, s. 430 per gasolio, 20 bar, senza tubo (predisposto per tubo 3/4"). Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (m)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

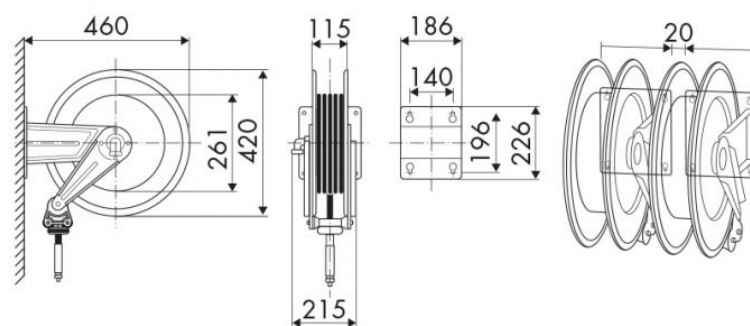

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"
16 m	14 m	8 m