

ART. 4440/30



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per aria ed acqua, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f) uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

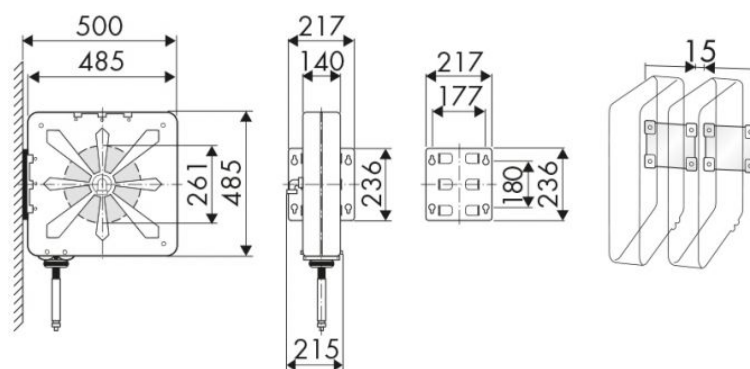

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 5/16"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
20 m	20 m	16 m