

ART. 540/300




Avvolgitubo fisso binato, in acciaio verniciato, s. 540 per olio-acqua, 200 bar, senza tubo. Versione con doppia entrata-uscita G 3/8" (f), G 3/8" (m)

SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar
Tip. Fluido	olio - acqua
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 3/8" (m)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

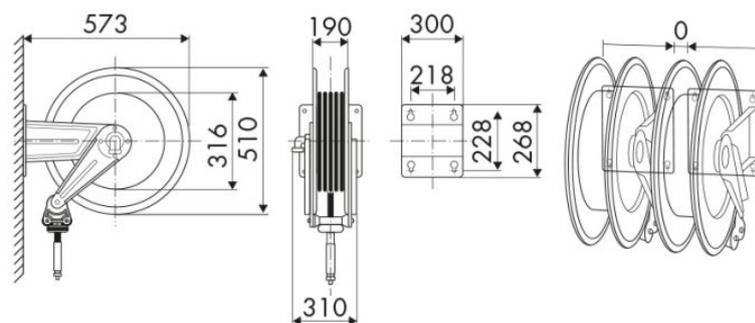

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 5/16"	Capienza 3/8"
37 m	35 m	25 m