

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@ecodora.com

ART. 540E40/30

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 540 per acqua calda, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar	
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C	
Snodo	acciaio inox AISI 304	
Guarnizioni	Viton [®]	
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz	
Materiale	acciaio verniciato	
Raccordi	-	
Tubo	-	
ø e lunghezza tubo	-	
Entrata	G 3/8" (f)	
Uscita	G 1/2" (f)	
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato	



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

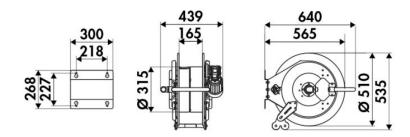

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
90 m	60 m	45 m