

## ART. 560E24/40

Avvolgitubo con motore elettrico 24 V DC in acciaio verniciato, s. 560 per olio e affini, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	oli ed affini
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 24 V DC
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

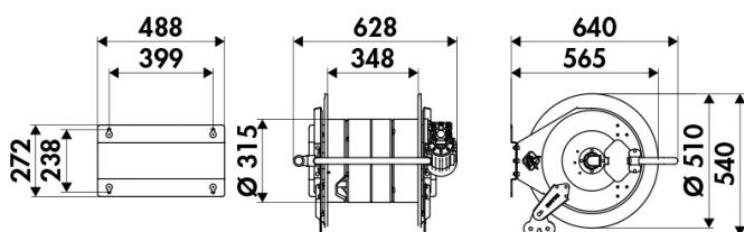

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/4"	Capienza 1"
60 m	30 m