

## ART. 560E40/16

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 560 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria

### CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

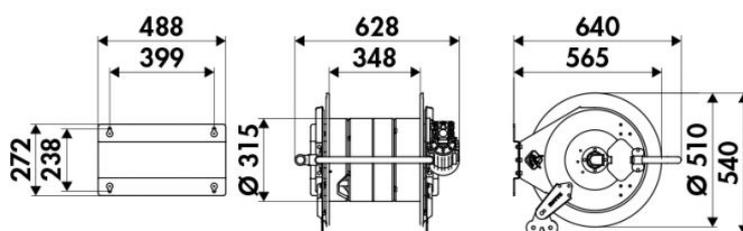

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 1/4"	Capienza 3/8"	Capienza 1/2"
180 m	120 m	90 m