

## ART. 617/200

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 617 per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
∅ e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

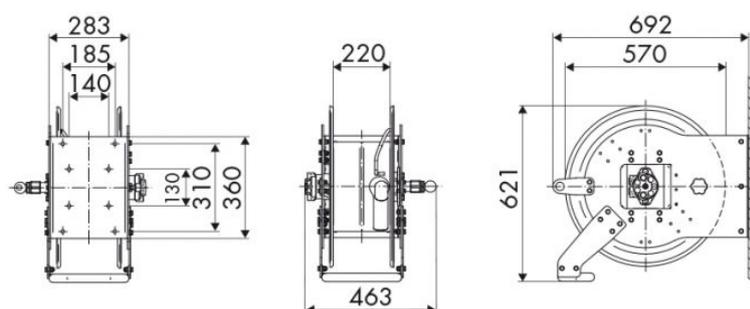

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m