

## ART. 617/500

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 617 per grasso, 400 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

### CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

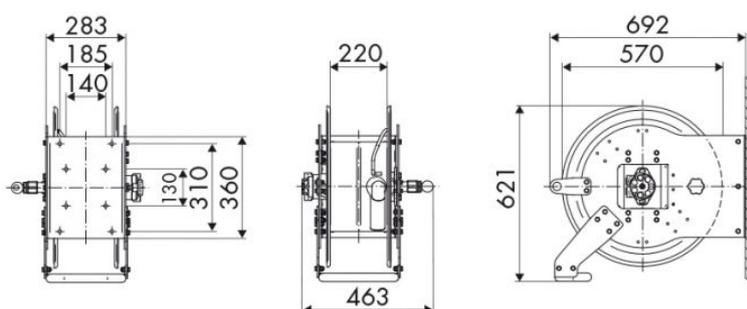

### ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
90 m	65 m	45 m	30 m	20 m