

ART. 637/300/12

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato,
s. 637 per acqua, 200 bar, senza tubo. Entrata G 1/2"
(f), uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria, Miniera, Lube truck e trasporti

CARATTERISTICHE

Pressione	200 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

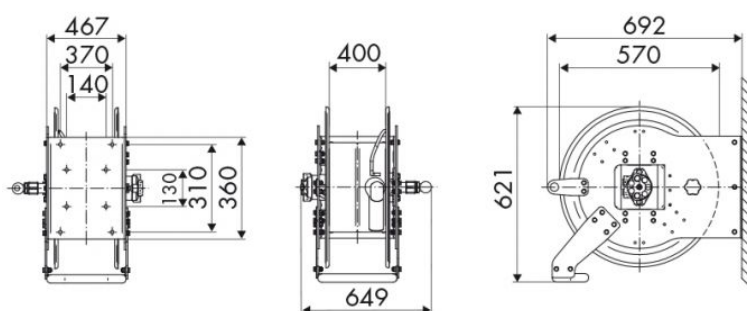

ULTERIORI CARATTERISTICHE

Capienza 3/8"	Capienza 1/2"	Capienza 5/8"	Capienza 3/4"	Capienza 1"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m